

ALTLAMPEN RICHTIG ENTSORGEN





Lightcycle
SAUBERES LICHT, SAUBER RECYCLT.

Weitere Informationen unter lightcycle.de

- Lagern und befüllen Sie die bereitgestellten Gitterboxen und Rungenpaletten nur im überdachten Bereich.
- Vermeiden Sie dabei Lampenbruch.


Legen Sie die Altlampen **unverpackt und ungebündelt** (ohne Verpackungen, Schlauchhüllen, Klebebänder, etc.) wie folgt ein:

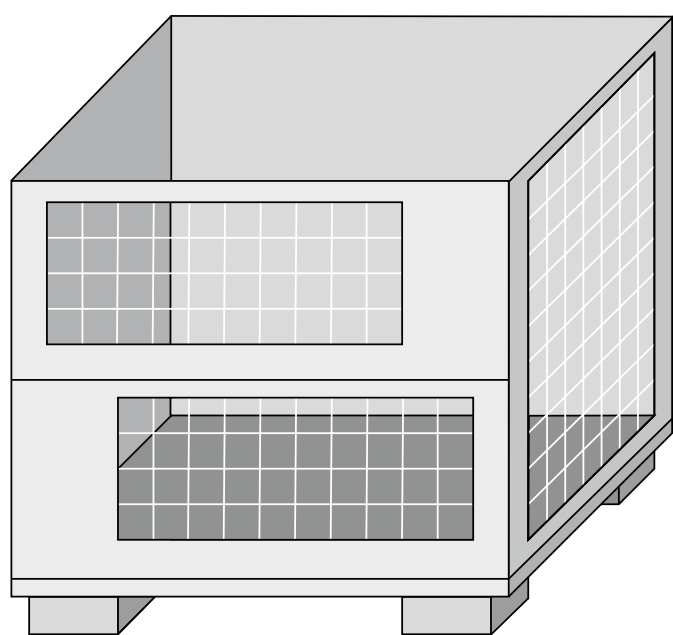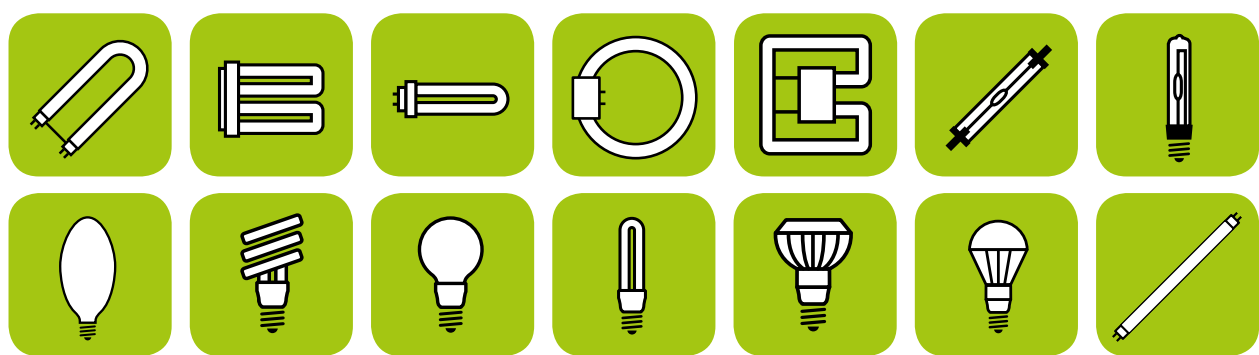

GITTERBOX

für stabförmige Leuchtstoffröhren **< 60 cm** und andere Gasentladungs- und LED-Lampen

- Lampen nicht seitlich oder nach oben über die Gitterbox hinaus stehen lassen

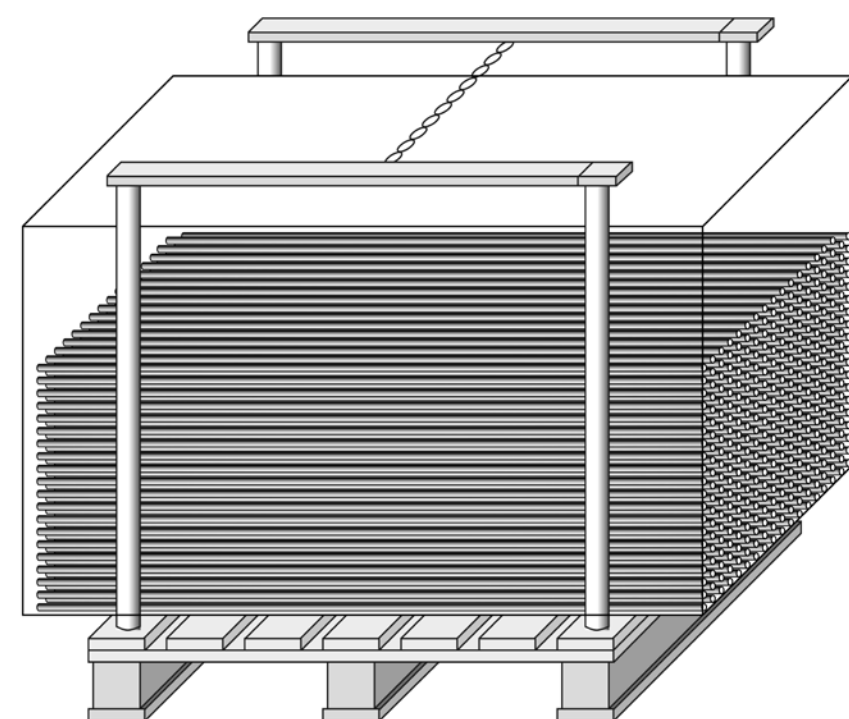

RUNGENPALETTE

für stabförmige Leuchtstoffröhren **≥ 60 cm**

- Spannkette muss vor Befüllung der Runge geschlossen werden
- Röhren quer zur Spannkette einlegen
- Palette möglichst mit Röhren gleicher Länge befüllen
- Lange und schwere Röhren unten einlegen

Nicht so, damit Transport- und Verladefähigkeit gewährleistet ist:



Die Mindestabholmenge beträgt 3 m³.